


Especificaciones

- Nombre: Lámpara germicida UV-C
- Emite radiación UV de onda corta con un máximo de 253.7 nm (UV-C) para tareas germicidas.
- Entrada: 220-240V
- Potencia: 36W
- Material principal: ABS+Aluminio
- Tamaño: 93*93*458mm
- Peso: 650g (con cable)

Características

1. Interruptor con retardo de 30 segundos para asegurar que se abandona la estancia a esterilizar a tiempo.
2. Detector de presencia para garantizar la seguridad de las personas y las mascotas.
3. Interruptor táctil, fácil de usar.



REF.: 7340




Indicador de acción retardada




Botón de acción retardada

Encendido Apagado



← Lámpara

← Soportes



Philips TUV PL L 36W 4P UV C 2G11 (Incluida)



Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal.

Características:

- Emite radiación UV de onda corta con un máximo de 253.7 nm (UV-C) para tareas germicidas
- El cristal de la lámpara filtra la línea de formación de ozono de 185 nm
- El revestimiento interno de protección limita la depreciación del flujo UV-C útil

Aplicaciones:

- Mata o inactiva bacterias, virus y otros organismos primitivos
- Desinfecciones del aire, agua y superficies en hospitales, investigaciones bacteriológicas y procesos farmacéuticos y en la industria de procesamiento de alimentos como lecherías, fábricas de cerveza y panaderías.
- Utilizada en distintos procesos fotoquímicos

Base/Casquillo 2G11
Información Base/Casquillo 4 Patillas
Forma de la lámpara 2xT16
Aplicación Principal Desinfección
Vida útil 9000 hr
Código de Color TUV
Pot. de la Lámpara Estimada 36W
Potencia Técnica de la Lámpara 36W
Voltaje de la Lámpara 105V
Corriente de la Lámpara 0.44 A
Radiación UVC 12.0W




LÁMPARA GERMICIDA UV-C



PHILIPS
Lighting



INCLUIDA

mantra

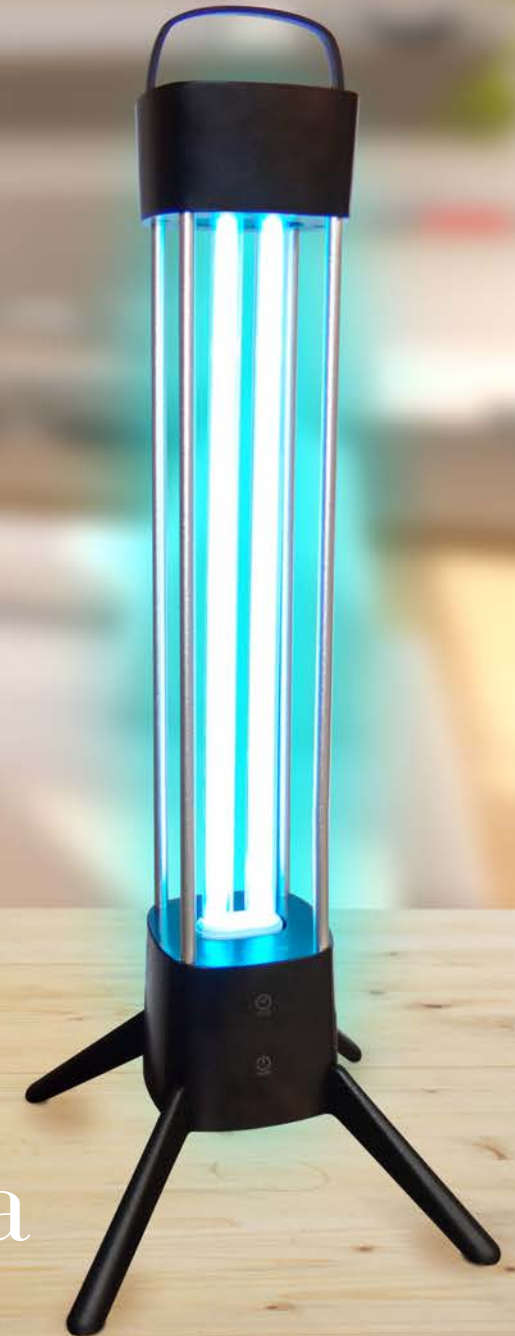


LÁMPARA GERMICIDA UV-C

7340 | Sobremesa LED 36W

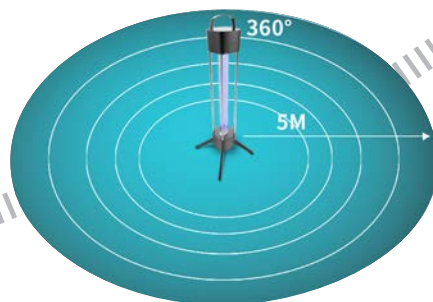

360°
ÁREA DE COBERTURA

DETECTOR PRESENCIA OFF
5 metros

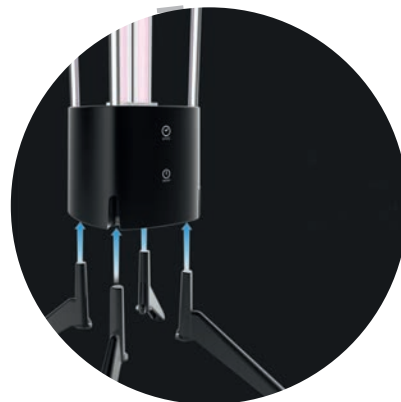

EMISIÓN DE OZONO
0 %

RETARDO DE ENCENDIDO
30 s

253.7 nm
LONGITUD DE ONDA

EFICIENCIA ESTERELIZACIÓN
99.9 %




TEMPORIZADOR		
15 min	30 min	60 min

15 min área 10 m²

30 min área 30 m²

60 min área 60 m²

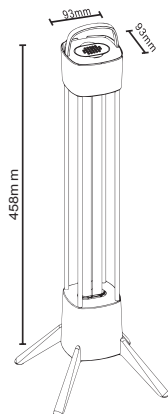

INCLUIDA

